

tech

FICHE TECHNIQUE

DALLE LUMINEUSE 600x600mm IP44 NORDIQUA

Luminaire ENCASTRÉS pour plafond modulaire, SUSPENDUS ou SAILLIS

Dalle LED ultra performante avec un indice de protection amélioré IP44. Un véritable puits de lumière économique, sans ombre et de grand confort, idéal pour l'éclairage de lieux exigeants, comme les cuisines collectives, les laboratoires, les hôpitaux ou les locaux industriels... Cette dalle possède une finition blanche pour une meilleure intégration.




ReneSola



T. 04 72 74 46 67
F. 04 72 37 93 69
France@renesola.com



5 ANS GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES

LED

Code commande

RLP040BK01D01

Données photométriques

Couleur de la lumière	4000 K
Teinte	Blanc Neutre ou «moderne», lumière efficace
Flux lumineux (net sortant)	3800 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Rendu des couleurs	IRC >80
Type de distribution	Directe
Angle de rayonnement	120°
Type de LED	Bridgelux SMD
Nombre de LED	216
Tolérance de fabrication	<5 MacAdam
Rendement	96,20%

Données électriques

Puissance raccordée	40 W
Alimentation	Externe avec plug & play
Facteur de puissance (COS φ)	0,95
Raccordement au réseau	Pré-câblé 10cm au primaire (standard)
Nb. max d'appareils en ligne	-
Conditions d'utilisation	-20 / +40 °C


Données constructives

Matériau caisson	Aluminium extrudé traité anti-corrosion
Enveloppe source LED	Polycarbonate opale
Finition	Blanc RAL 9003
Poids	3,89 Kg


IP20
IP44

IK 04

650°C

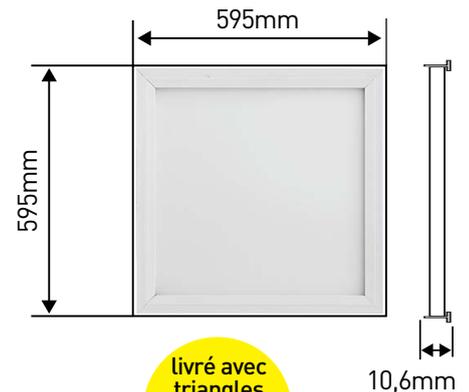

livré avec triangles montés et fils de sécurité

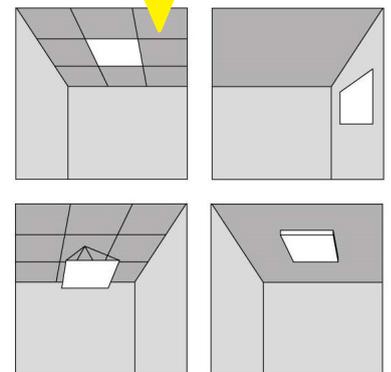

ACCESSOIRES & OPTIONS




RPN-AC004
KIT DE SUSPENSION
GRANDE HAUTEUR
3M



RPN-AC005

KIT DE FIXATION
CLIPS
PLAFOND BA13

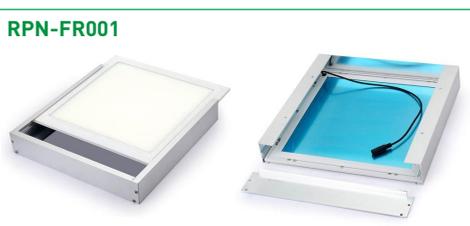

RPN-FR001

**CADRE DE MISE EN SAILLIE
BLANC 600x600x55mm**

H(m)	LX	D(cm)
1m	899	300
2m	319	600
3m	148	900



fr.renesola.com

Les données électriques et optiques ont une tolérance +/-10% - Photographies non contractuelles. En raison de l'amélioration continue de nos produits, les données peuvent être modifiées sans préavis.